


| Modelle | A | B | C | D |
|---------------|------|-------|-----|-----|
| RAS-14FSN2 | 25,4 | 12,7 | 288 | 174 |
| RAS-16FSN2 | 28,6 | 12,7 | 288 | 174 |
| RAS-18~24FSN2 | 28,6 | 15,88 | 282 | 170 |



Einheit: mm

| Nr. | Element | Bemerkungen |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Lufteinlass | |
| 2 | Luftauslass | |
| 3 | Wartungsklappe | |
| 4 | Schaltkasten | |
| 5 | Bohrungen für Kältemittelleitungen | |
| 6 | Bohrungen für Steuerleitung | |
| 7 | Bohrungen für Netzanschluss | |
| 8 | Abflusslöcher | 8-Ø26 |
| 9 | Bohrungen zur Befestigung des Geräts am Boden | 8-Bohrungen (38x15) |
| 10 | Kältemittelflüssigkeitsleitung | Konusmutter: ØB |
| 11 | Kältemittelgasleitung | ØA-Flansch |

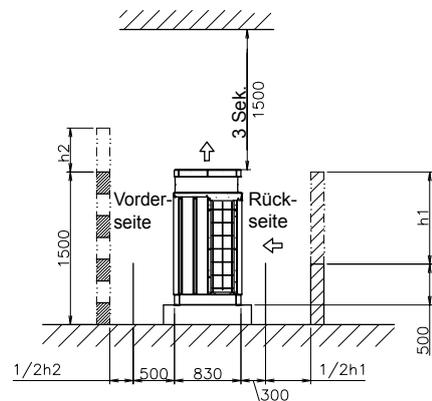